Premium

NOWA JAKOŚĆ WYŻSZY POZIOM

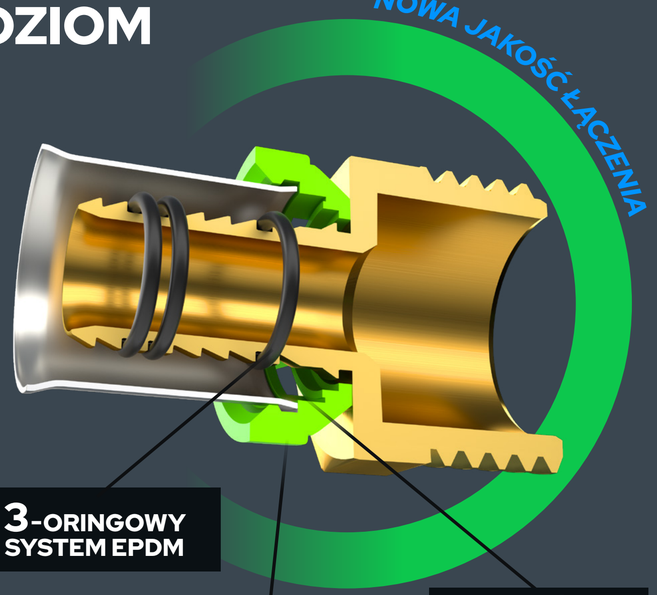

VESBO POLAND
INSTALACJE SANITARNE

ELEMENTY SYSTEMU



RURA PERT/AL/PERT

KOD	ROZMIAR	ROLKA [MB]
RA16-200-PERT-VPL	16mm x 2	200
RA16-400-PERT-VPL	16mm x 2	400
RA16-600-PERT-VPL	16mm x 2	600
RA20-PERT-VPL	20mm x 2	100
RA25-PERT-VPL	25mm x 2,5	50
RA26-PERT-VPL	26mm x 3	50
RA32-PERT-VPL	32mm x 3	50
KOD	ROZMIAR	SZTANGA
RA40-PERT-VP	40mm x 4	4/48
RA50-PERT-VP	50mm x 4,5	4/32
RA63-PERT-VP	63mm x 6	4/20



RURA PERT/AL/PERT W OTULINIE 9mm z moletą

KOD	ROZMIAR	ROLKA [MB]
RA16-PERT-VP-OTUL-R	16mm x 2 -	100
RA16-PERT-VP-OTUL-B	16mm x 2 -	100
RA20-PERT-VP-OTUL-R	20mm x 2 -	100
RA20-PERT-VP-OTUL-B	20mm x 2 -	100
RA25-PERT-VP-OTUL-R	25mm x 2,5 -	50
RA25-PERT-VP-OTUL-B	25mm x 2,5 -	50
RA26-PERT-VP-OTUL-R	26mm x 3 -	50
RA26-PERT-VP-OTUL-B	26mm x 3 -	50
RA32-PERT-VP-OTUL-R	32mm x 3 -	25
RA32-PERT-VP-OTUL-B	32mm x 3 -	25



RURA 5-WARSTWOWA PE-RT/EVOH/PERT

KOD	ROZMIAR	ROLKA [MB]
RA16-OXY-PERT-VP	16mm x 2	600
RA17-OXY-PERT-VP	17mm x 2	600
RA20-OXY-PERT-VP	20mm x 2	300

ZŁĄCZKA

KOD	ROZMIAR	WOREK/KARTONIK/ KARTON [SZT]
GL-M16	16mm	18/36/288
GL-M20	20mm	12/24/192
GL-M25*	25mm	6/12/96
GL-M32	32mm	4/8/64
GL-M40*	40mm	2/-/28
GL-M50*	50mm	1/-/24
GL-M63*	63mm	1/-/12

ZŁĄCZKA REDUKCYJNA

KOD	ROZMIAR	WOREK/KARTONIK/ KARTON [SZT]
GL-MR2016	20 x 16mm	12/24/192
GL-MR2516*	25 X 16mm	8/16/128
GL-MR2520*	25 x 20mm	8/16/128
GL-MR3220	32 x 20mm	4/8/64
GL-MR3225*	32 x 25mm	4/8/64
GL-MR4025*	40 x 25mm	2/-/60
GL-MR4032*	40 x 32mm	2/-/60
GL-MR5032*	50 x 32mm	1/-/32
GL-MR5040*	50 x 40mm	1/-/24
GL-MR6350*	63 x 50mm	1/-/12

ZŁĄCZKA GZ



KOD	ROZMIAR	WOREK/KARTONIK/ KARTON [SZT]
GL-ZZ1612	16mm x 1/2"	18/36/288
GL-ZZ1634	16mm x 3/4"	15/30/240
GL-ZZ2012	20mm x 1/2"	12/24/192
GL-ZZ201	20mm x 1"	7/14/112
GL-ZZ2034	20mm x 3/4"	12/24/192
GL-ZZ2512*	25mm x 1/2"	8/16/128
GL-ZZ2534*	25mm x 3/4"	7/14/112
GL-ZZ251*	25mm x 1"	7/14/112
GL-ZZ321	32mm x 1"	5/10/80
GL-ZZ32114	32mm x 1 1/4"	3/6/48
GL-ZZ40114*	40mm x 1 1/4"	1/-/64
GL-ZZ50112*	50mm x 1 1/2"	1/-/48
GL-ZZ502*	50mm x 2"	1/-/24
GL-ZZ632*	63mm x 2"	1/-/20

ZŁĄCZKA GW

KOD	ROZMIAR	WOREK/KARTONIK/ KARTON [SZT]
GL-ZW1612	16mm x 1/2"	16/32/256
GL-ZW1634	16mm x 3/4"	12/24/192
GL-ZW2012	20mm x 1/2"	12/24/192
GL-ZW2034	20mm x 3/4"	10/20/160
GL-ZW2512*	25mm x 1/2"	7/14/112
GL-ZW2534*	25mm x 3/4"	6/12/96
GL-ZW251*	25mm x 1"	5/10/80
GL-ZW321	32mm x 1"	4/8/64
GL-ZW40114*	40mm x 1 1/4"	1/-/50

KOLANKO 90° GW- WIESZAK

KOD	ROZMIAR	WOREK/KARTONIK/ KARTON [SZT]
GL-KWL1612	16mm x 1/2"	6/12/96
GL-KWL2012	20mm x 1/2"	5/10/80

*TYP „U"

KOLANKO 90°

KOD	ROZMIAR	WOREK/KARTONIK/ KARTON [SZT]
GL-K16	16mm	10/30/240
GL-K20	20mm	6/18/144
GL-K25*	25mm	5/10/80
GL-K32	32mm	3/6/48
GL-K40*	40mm	2/-/20
GL-K50*	50mm	2/-/16
GL-K63*	63mm	1/-/8

KOLANKO 90° GW

KOD	ROZMIAR	WOREK/KARTONIK/ KARTON [SZT]
GL-KW1612	16mm x 1/2"	12/24/192
GL-KW2012	20mm x 1/2"	6/18/144
GL-KW2034	20mm x 3/4"	5/15/120
GL-KW2534*	25mm x 3/4"	5/10/80
GL-KW321	32mm x 1"	3/6/48

KOLANKO 90° GZ

KOD	ROZMIAR	WOREK/KARTONIK/ KARTON [SZT]
GL-KZ1612	16mm x 1/2"	12/24/192
GL-KZ2012	20mm x 1/2"	6/18/144
GL-KZ2034	20mm x 3/4"	5/15/120
GL-KZ2534*	25mm x 3/4"	5/10/80
GL-KZ251*	25mm x 1"	4/8/64
GL-KZ321	32mm x 1"	3/6/48

TRÓJNIK

KOD	ROZMIAR	WOREK/KARTONIK/ KARTON [SZT]
GL-T16	16mm	8/16/128
GL-T20	20mm	6/12/96
GL-T25*	25mm	3/6/48
GL-T32	32mm	2/4/32
GL-T40*	40mm	2/-/12
GL-T50*	50mm	1/-/8
GL-T63*	63mm	1/-/4

TRÓJNIK GW

KOD	ROZMIAR	WOREK/KARTONIK/ KARTON [SZT]
GL-TW1612	16mm x 1/2"	8/16/128
GL-TW2012	20mm x 1/2"	6/12/96
GL-TW2034	20mm x 3/4"	5/10/80
GL-TW2512*	25mm x 1/2"	3/6/48
GL-TW2534*	25mm x 3/4"	3/6/48
GL-TW3234	32mm x 3/4"	2/4/32

ZŁĄCZKA ZE ŚRUBUNKIEM GW

KOD	ROZMIAR	WOREK/KARTONIK/ KARTON [SZT]
GL-ZS1612	16mm x 1/2"	15/30/240
GL-ZS2012	20mm x 1/2"	12/24/192
GL-ZS2034	20mm x 3/4"	10/20/160
GL-ZS2534*	25mm x 3/4"	5/10/80
GL-ZS251*	25mm x 1"	5/10/80

TRÓJNIK REDUKCYJNY

KOD	ROZMIAR	WOREK/KARTONIK/ KARTON [SZT]
GL-TR162016	16 x20 x 16mm	8/16/128
GL-TR201616	20 x16 x 16mm	8/16/128
GL-TR201620	20 x 16 x 20mm	6/12/96
GL-TR202016	20 x 20 x 16mm	6/12/96
GL-TR202516*	20 x 25 x 16mm	4/8/64
GL-TR202520*	20 x 25 x 20mm	4/8/64
GL-TR251616*	25 x 16 x 16mm	4/8/64
GL-TR251620*	25 x 16 x 20mm	4/8/64
GL-TR251625*	25 x 16 x 25mm	3/6/48
GL-TR252016*	25 x 20 x 16mm	4/8/64
GL-TR252020*	25 x 20 x 20mm	4/8/64
GL-TR252025*	25 x 20 x 25mm	3/6/48
GL-TR252516*	25 x 25 x 16mm	3/6/48
GL-TR252520*	25 x 25 x 20mm	3/6/48
GL-TR253225*	25 x 32 x 25mm	2/4/32
GL-TR321632	32 x 16 x 32mm	2/4/32
GL-TR322032	32 x 20 x 32mm	2/4/32
GL-TR322532*	32 x 25 x 32mm	2/4/32
GL-TR322025*	32 x 20 x 25mm	2/4/32
GL-TR322525*	32 x 25 x 25mm	2/4/32
GL-TR323225*	32 x 32 x 25mm	2/4/32
GL-TR402040*	40 x 20 x 40mm	1/-/12
GL-TR402540*	40 x 25 x 40mm	1/-/12
GL-TR403240*	40 x 32 x 40mm	1/-/12
GL-TR502550*	50 x 25 x 50mm	1/-/8
GL-TR503250*	50 x 32 x 50mm	1/-/8
GL-TR633263*	63 x 32 x 63mm	1/-/4
GL-TR634063*	63 x 40 x 63mm	1/-/4

PŁYTKA

KOD	ROZMIAR	WOREK/KARTONIK/ KARTON [SZT]
GL-PL-100	2 x 16mm x 1/2" - 100mm	1/-/20
GL-PL-150	2 x 16mm x 1/2" - 150mm	1/-/20
GL-PL-150-2012	2 x 20mm x 1/2" - 150mm	1/-/20

ZAŚLEPKA

KOD	ROZMIAR	WOREK/KARTONIK/ KARTON [SZT]
GL-CP16	16mm	30/60/480
GL-CP20	20mm	25/50/400

PŁYTKA ODSADZONA Z KOLANKAMI

KOD	ROZMIAR	WOREK/KARTONIK/ KARTON [SZT]
GL-PL-OD-100	2 x 16mm x 1/2" - 100mm	1/-/20
GL-PL-OD-150	2 x 16mm x 1/2" - 150mm	1/-/20
GL-PL-OD-150-2012	2 x 20mm x 1/2" - 150mm	1/-/20

ZŁĄCZKA PRZEJŚCIOWA 26THX25U

KOD	ROZMIAR	WOREK/KARTONIK/ KARTON [SZT]
GL-MR2625	26 x 25mm	6/12/96

ZALETY SYSTEMU

VPremium

Technologia, która podnosi standard

Nowa linia produktowa VPremium Greenline to złączki o średnicach 16-63 mm, posiadające 3-oringowy system EPDM zwiększający szczelność oraz bezpieczeństwo instalacji. Konstrukcja oparta na systemie LBP (Leak Before Press) umożliwia natychmiastową identyfikację niezaprasowanych połączeń – podczas próby szczelności pojawia się kontrolowany wyciek oraz spadek ciśnienia, eliminując ryzyko ukrytych błędów montażowych.

- **wizjery kontrolne potwierdzające prawidłowe wsunięcie rury,**
- **konstrukcja chroniąca uszczelki przed uszkodzeniem,**
- **kompatybilność z najpopularniejszymi szczękami o profilu U oraz TH, H (w zakresie 16–32 mm)**

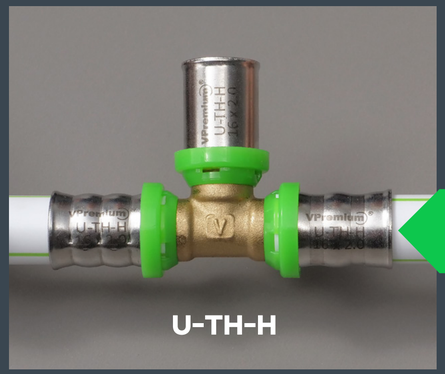

Kompatybilność ze szczękami o profilu U lub TH, H*
*Rozmiar 26 mm tylko TH, H
*Rozmiary 25, 40, 50, 63 tylko U

Dane techniczne:

Maksymalna temperatura robocza: ***95° C***
Maksymalne ciśnienie robocze: ***10 bar*** (1,0 MPa)
Materiał wykonania:
Korpus - ***mosiądz CW617N***
Pierścień zaciskowy - ***stal nierdzewna AISI 304***
Pastikowy pierścień - ***PE***
Oringi - ***EPDM***
Ilość oringów na trzpieniu: ***3***
System LBP (leak before press): ***TAK***

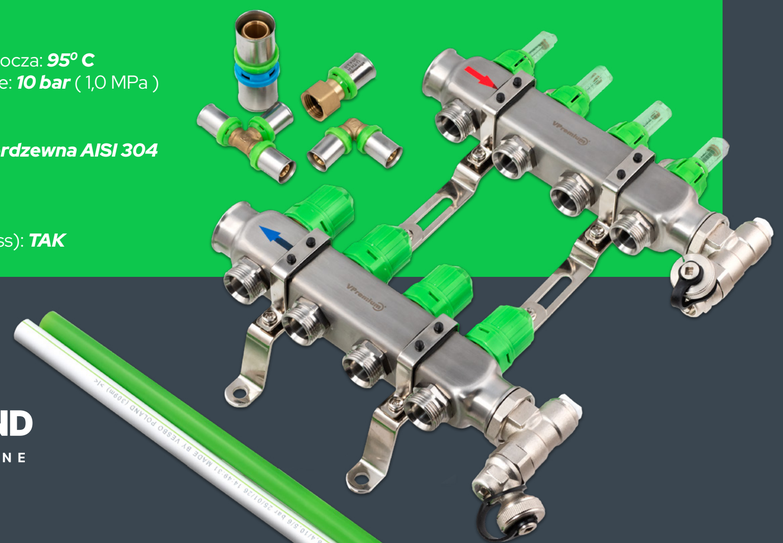

VESBO POLAND
INSTALACJE SANITARNE

INSTRUKCJA ZAPRASOWYWANIA

Niezbędne narzędzia:
- Zaciskarka ręczna lub hydrauliczna do kształtek zaprasowywanych
- Nożyce do cięcia rur wielowarstwowych
- Kalibrator z gratownikiem (fazownik) w przypadku złego przycięcia rury w celu przywrócenia jej kształtu

1.

Rurę należy ostrożnie przyciąć na wymaganą długość, a cięcie powinno być prostopadłe do osi oraz wykonane przy użyciu nożyc. Rura nie wymaga gratowania.

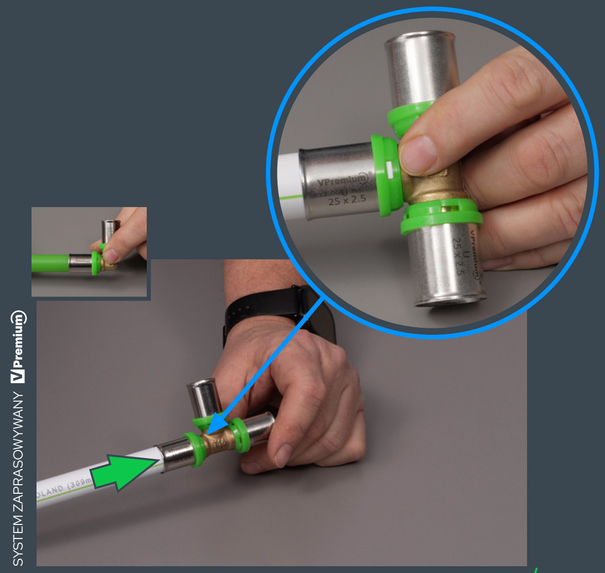

2.

Rurę wsunąć pomiędzy korpus, a gładką tuleję kształtki zaprasowywanej i docisnąć do końca, tak by rura była widoczna przez otwory rewizyjne.

3.

Tuleję należy umieścić centralnie w szczękach zaciskarki, tak by plastikowy zielony pierścień przylegał do krawędzi szczęk zaciskarki (profil U) lub schował się w szczęce (profil TH), a następnie zaprasować.

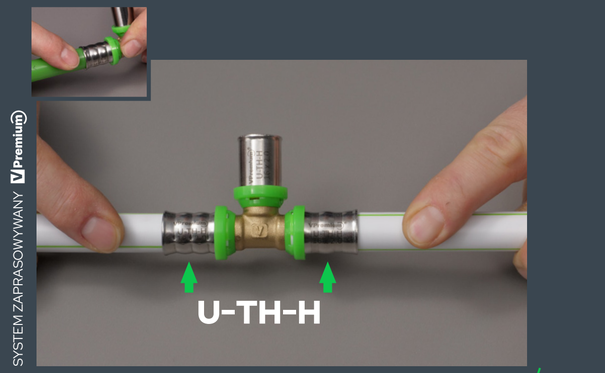

4.

Połączenie jest gotowe,
Kształtkę można zaprasować szczękami U lub TH, H.

10 LAT GWARANCJI